

- 产品不断更新，本册中产品资料仅供参考，一切以实物为准，我公司保留最终解释权。



陕西金阳光厨房设备工程有限公司

SHAANXI GOLDEN SUNLIGHT KITCHEN EQUIPMENT ENGINEERING CO., LTD.

办公地址：西安市西咸新区启航时代广场B座1503室 电话：029-89109100

工厂地址：咸阳高新区步长路22号 电话：029-33330896

网址：www.sxjygc.com 邮箱：xian_jyg@163.com

全国客服电话 **400-029-4188**



江苏光芒商用厨具有限公司

地址：江苏省靖江市经济开发区新桥园区光芒路15号 电话：400-000-7297

安徽省金皖西不锈钢厨房设备有限公司

地址：安徽省六安市金安区城北军粮供应站 电话：0564-3715118

扬州金阳光厨房设备制造有限公司

地址：江苏省扬州市广陵产业园南刘路6号 电话：0514-87215588

产品手册 PRODUCTS MANUAL



COMPANY PROFILE

金阳光厨房

集科研、设计制造、安装、营销于一体的专业厨房设备生产企业。

公司主要经营不锈钢成套厨房设备；专业从事各类宾馆、酒店、学校、企、事业单位厨房设备工程及通风系统工程，同时代理世界名牌厨房机械制冷设备，

陕西金阳光厨房设备工程有限公司是隶属于江苏光芒集团下具有独立法人资格的子公司，公司坐落于历史文化古城—西安，位于西咸新区，紧邻西安绕城高速，机场高速，离咸阳国际机场只需十几分钟车程即可到达，交通十分便捷。本公司是集科研、设计制造、安装、营销于一体的专业厨房设备生产企业，公司主要经营不锈钢成套厨房设备；专业从事各类宾馆、酒店、学校、企、事业单位厨房设备工程及通风系统工程，同时代理世界名牌厨房机械制冷设备，并通过了燃气灶具全国工业产品生产许可证、陕西省燃气器具注册登记证、陕西省燃气器具气源适配性检验报告及ISO9001（质量管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书）、ISO18001（职业健康安全管理体系认证证书）等证书。

业务遍及全国各地，是西北地区规模较大、实力较强的厨具公司之一。公司依靠先进的技术及生产设备，并建立了相应的代理销售渠道，用优良的产品质量，完善的售后服务体系占领市场，赢得广大客户的信赖。对销售出去的所有产品都建立了完备的技术档案，并拥有一支专业、强有力的售后服务团队，实行有效跟踪服务，免除客户烦恼，解决客户实际使用中的各种疑难问题。

展望未来，开拓创新，金阳光厨具将继续秉承“态度决定一切，细节成就未来”的企业宗旨，迎接挑战，与时俱进，与您携手共创灿烂明天。

QUALIFICATION HONOR

资质荣誉


GOLDEN SUNLIGHT CULTURE

金阳光文化



至臻品质 信心之选

在市场竞争日趋激烈、科技日新月异的今天，金阳光始终坚守“质量就是生命”的执着理念，始终坚持“以质为先、追求卓越”的方针，确立“质量精益求精，服务尽善尽美，制造优质产品，持续品质创新”的信念，对外恪守对客户的服务承诺，对内开展质量自检，努力实现产品质量高标准和零缺陷的要求，确保每一位客户满意的服务。

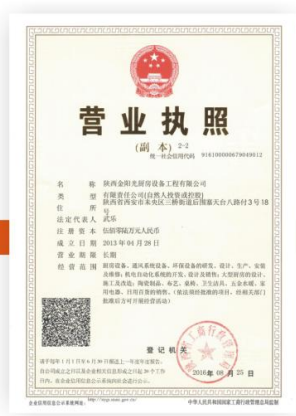

企业精神

态度决定一切，细节成就未来

品质政策

以质为先，追求卓越，切实满足客户需求

人才理念

人性化、教育化、专业化、精英化

运营宗旨

更优良品质、更完善体制 更迅速交付

服务宗旨

超越客户期望，从每一个细节做起。



CREATING HIGH QUALITY MODERN
KITCHEN UTENSILS

营造高品质的 现代厨具

金阳光以最合适的现代厨房方案、最合理的设备费用，提供最优质的服务。

A

炉具系列

STOVE SERIES



金阳光厨房
KITCHEN
JIN/YANG/GUANG



双炒双温灶

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-101	0.55KW*2(220V)	燃气/甲醇/柴油	2200*1100*(800+400)
JYG-1-102	0.55KW*2(220V)	燃气/甲醇/柴油	2000*1100*(800+400)
JYG-1-103	0.37KW*2(220V)	燃气/甲醇/柴油	1800*1000*(800+400)



单炒单温灶

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-111	0.55KW*1(220V)	燃气/甲醇/柴油	1100*1100*(800+400)
JYG-1-112	0.55KW*1(220V)	燃气/甲醇/柴油	1000*1000*(800+400)
JYG-1-113	0.37KW*1(220V)	燃气/甲醇/柴油	900*900*(800+400)



双炒双温灶

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-104	0.55KW*2(220V)	燃气/甲醇/柴油	2200*1100*(800+400)
JYG-1-105	0.55KW*2(220V)	燃气/甲醇/柴油	2000*1100*(800+400)
JYG-1-106	0.37KW*2(220V)	燃气/甲醇/柴油	1800*1000*(800+400)



单眼大锅灶

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-114	0.55KW*1(220V)	燃气/甲醇/柴油	1200*1200*(800+400)
JYG-1-115	0.55KW*1(220V)	燃气/甲醇/柴油	1100*1100*(800+400)
JYG-1-116	0.55KW*1(220V)	燃气/甲醇/柴油	1000*1100*(800+400)



双炒单温灶

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-107	0.55KW*2(220V)	燃气/甲醇/柴油	2000*1100*(800+400)
JYG-1-108	0.37KW*2(220V)	燃气/甲醇/柴油	1800*1000*(800+400)



单眼炒灶

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-117	0.55KW*1(220V)	燃气/甲醇/柴油	900*900*(800+400)
JYG-1-118	0.55KW*1(220V)	燃气/甲醇/柴油	800*800*(800+400)
JYG-1-119	0.37KW*1(220V)	燃气/甲醇/柴油	700*800*(800+400)



双眼大锅灶

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-109	0.55KW*2(220V)	燃气/甲醇/柴油	2200*1200*(800+400)
JYG-1-110	0.55KW*2(220V)	燃气/甲醇/柴油	2000*1100*(800+400)



煲仔炉

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-120	—	燃气	600*700*(800+150)
JYG-1-121	—	燃气	900*700*(800+150)
JYG-1-122	—	燃气	1200*700*(800+150)



双眼吊汤炉

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-123	0.55KW*1(220V)	燃气/甲醇/柴油	1200*700*(500+150)
JYG-1-124	0.55KW*1(220V)	燃气	1200*700*(500+150)



燃气烧烤炉

型号	额定热效率	燃料	规格(mm)
JYG-1-129	12KW	燃气	1160*600*1200
JYG-1-130	16KW	燃气	1320*600*1200
JYG-1-131	20KW	燃气	1520*600*1200



单眼吊汤炉

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-125	0.55KW*1(220V)	燃气/甲醇/柴油	700*700*(500+150)
JYG-1-126		燃气	600*600*(500+150)



电热海鲜蒸柜

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
JYG-1-132	27KW(380V)	1200*860*1850
JYG-1-133	18KW(380V)	900*860*1850



烤鸭炉

型号	燃料	规格(mm)
JYG-1-127	燃气/木炭	Φ800



三门海鲜蒸柜

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-134	0.55KW(220V)	燃气/甲醇/柴油	1200*910*1800
JYG-1-135	0.55KW(220V)	燃气/甲醇/柴油	910*910*1800



电烤鸭炉

型号	额定电功率(KW)	燃料	规格(mm)
JYG-1-128	9KW(380V)	燃气/木炭	Φ800



蒸汽机

型号	额定热效率	燃料	规格(mm)
JYG-1-136	40KW	燃气	580*440*850
JYG-1-137	50KW	燃气	650*480*850
JYG-1-138	65KW	燃气	720*600*850

CREATING HIGH QUALITY MODERN
KITCHEN UTENSILS

营造高品质的 现代厨具

金阳光以最合适的现代厨房方案、最合理的设备费用，提供最优质的服务。



B 电磁炉系列

INDUCTION COOKER
SERIES

金阳光厨房
JIN/YANG/GUANG
KITCHEN





双炒单尾炒炉

型号	额定电功率(KW)	锅径(mm)	规格(mm)
JYG-2-101	12KW*2(380V)	Φ400	1800*1150*(800+450)
JYG-2-102	15KW*2(380V)	Φ400	1800*1150*(800+450)



单头单尾炒炉

型号	额定电功率(KW)	锅径(mm)	规格(mm)
JYG-2-110	12KW*1(380V)	Φ400	1100*1150*(800+450)
JYG-2-111	15KW*1(380V)	Φ400	1100*1150*(800+450)



组合炒炉

型号	额定电功率(KW)	锅径(mm)	规格(mm)
JYG-2-103	(15+18)KW(380V)	Φ400+Φ600	1800*1050*(800+450)
JYG-2-104	(15+20)KW(380V)	Φ400+Φ700	2000*1100*(800+450)
JYG-2-105	(15+20)KW(380V)	Φ400+Φ800	2100*1150*(800+450)



单头大锅灶

型号	额定电功率(KW)	锅径(mm)	规格(mm)
JYG-2-112	20KW*1(380V)	Φ800	1100*1150*(800+450)
JYG-2-113	25KW*1(380V)	Φ900	1200*1250*(800+450)
JYG-2-114	30KW*1(380V)	Φ1000	1300*1350*(800+450)



双炒双尾炒炉

型号	额定电功率(KW)	锅径(mm)	规格(mm)
JYG-2-106	12KW*2(380V)	Φ400	2100*1150*(800+450)
JYG-2-107	15KW*2(380V)	Φ400	2100*1150*(800+450)



台式小炒炉

型号	额定电功率(KW)	锅径(mm)	规格(mm)
JYG-2-115	6KW*1(220V)	Φ400	500*750*270
JYG-2-116	8KW*1(220V)	Φ400	500*750*270
JYG-2-117	8KW*1(380V)	Φ400	500*750*270
JYG-2-118	12KW*1(380V)	Φ400	500*750*270
JYG-2-119	15KW*1(380V)	Φ400	500*750*270



双头大锅灶

型号	额定电功率(KW)	锅径(mm)	规格(mm)
JYG-2-108	20KW*2(380V)	Φ800	2100*1150*(800+450)
JYG-2-109	25KW*2(380V)	Φ900	2300*1250*(800+450)



台式小炒炉

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
JYG-2-120	5KW*1(220V)	400*500*270
JYG-2-121	6KW*1(220V)	400*500*270



蒸饭柜 (20盘)

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
JYG-2-122	30KW*1(380V)	1200*900*1850
JYG-2-123	30KW*1(380V)	1200*1500*1850



电磁炸炉

型号	额定电功率(KW)	缸体(mm)	规格(mm)
JYG-2-131	10KW(380V)	350*430*200	400*900*(800+280)



三门海鲜蒸柜

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
JYG-2-124	25KW*1(380V)	910*910*1850
JYG-2-125	30KW*1(380V)	1200*910*1850



电磁煮面炉

型号	额定电功率(KW)	篮径(mm)	规格(mm)
JYG-2-132	12KW(380V)	Φ130	800*900*(800+200)
JYG-2-133	15KW(380V)	Φ130	800*900*(800+200)



电磁扒炉 (半平半坑)

型号	额定电功率(KW)	工作台面(mm)	规格(mm)
JYG-2-126	8KW(380V)	700*630	800*900*(850+150)
JYG-2-127	10KW(380V)	700*630	800*900*(850+150)
JYG-2-128	12KW(380V)	700*630	800*900*(850+150)



四头煲仔炉

型号	额定电功率(KW)	锅径(mm)	规格(mm)
JYG-2-134	3.5KW*4(380V)	Φ280	800*900*(800+200)
JYG-2-135	3.5KW*4(380V)	Φ280	1200*900*(800+200)



电磁铁板烧

型号	额定电功率(KW)	工作台面(mm)	规格(mm)
JYG-2-129	6KW*1(220V)	1100*500	1200*600*800
JYG-2-130	8KW*1(220V)	1100*500	1200*600*800



双头矮汤炉

型号	额定电功率(KW)	锅径(mm)	规格(mm)
JYG-2-136	15KW*1(380V)	Φ430	1400*750*(450+800)
JYG-2-137	12KW*1(380V)	Φ430	600*750*(450+800)

CREATING HIGH QUALITY MODERN
KITCHEN UTENSILS

营造高品质的 现代厨具

金阳光以最合适的现代厨房方案、最合理的设备费用，提供最优质的服务。



C

西餐系列

WESTERN-STYLE FOOD
SERIES



金阳光厨房
KITCHEN
JINYANGUANG



电1/3坑扒炉连柜座

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
ZH-TG	12KW (380V)	800*900*(850+70) 扒板尺寸: 725*610*20
ZH-TU	12KW/(上1.8+下3) (380V)	800*900*(850+70) 扒板尺寸: 725*610*20 焗炉尺寸: 560*700*270



电意粉炉连柜座

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
ZH-TM-56	18KW (380V)	800*900*(850+70)



双缸筛燃气炸炉连柜座

型号	耗气量	规格(mm)
ZH-RC*2	液化气LPG2800-3700Pa(kg/h)-2.46 天然气G2000-2500Pa(kg/h)-3.12	800*900*(850+70)
ZH-RC*1	液化气LPG2800-3700Pa(kg/h)-1.32 天然气G2000-2500Pa(kg/h)-1.56	400*900*(850+70)



喷流式煮面机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
MNLG-4HX	6KW (220)	430*700*830
MNLG-6HX	6KW (220)	600*700*850
MNLG-6HX	---	600*700*850



四头燃气煲仔炉连柜座

型号	耗气量	规格(mm)
US-RA-4	液化气LPG2800-3700Pa(kg/h)-1.73 天然气G2000-2500Pa(kg/h)-2.33	800*900*(850+70)
ZH-TQ-6	液化气LPG2800-3700Pa(kg/h)-3.55 天然气G2000-2500Pa(kg/h)-5.26	1200*900*(850+70) 焗炉尺寸: 560*700*270



电煮面炉连柜座

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
ZH-TM-16	18KW (380V)	800*900*(850+70)
JZH-TM-12	12KW (380V)	700*700*(850+70)



四头电煮食炉连电焗炉

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
JZH-TE-4	2KW*2+2.6KW*2 (380V)	700*700*(850+70)
JZH-TT-4	2KW*2+2.6KW*2+(上1.8+下3) (380V)	700*700*(850+70) 焗炉尺寸: 560*600*270



电夹层汤锅

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
ZH-TO100	18KW (380V)	800*900*(850+70)
ZH-TO150	24KW (380V)	800*900*(850+70)

双缸双筛电炸炉



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
EF-82	2.5+2.5KW (220V)	580*460*310
EF-83	5KW (220V)	550*460*310
EF-81	2.5KW (220V)	290*460*310

履带式电披萨烤炉



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
HX-1SA	6.7KW (220V)	1125/1460*580*435 工作区域:560*385
HX-1	6.7KW (220V)	1125/1460*580*435 工作区域:560*385

电扒炉



型号	额定电功率(KW)	扒板尺寸(mm)	规格(mm)
SH-24	8KW (380V)	605*490*20	609*616*406
SH-36	12KW (380V)	910*490*20	914*616*406
SH-48	16KW (380V)	1212*490*20	1216*616*406

电披萨炉



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
EP-1-1	7.2KW (220V)	910*1120*430
EP-1	14.4KW (220V)	910*1120*750

台式电/燃气煮面机



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
JUS-DM-3	9KW (220V)	600*650*475
型号	耗气量	规格(mm)
JUS-TRM60	液化气LPG2800-3700Pa(kg/h)-1.20 天然气G2000-2500Pa(kg/h)-1.42	600*650*475

触摸屏版万能蒸烤箱



型号	额定电功率(KW)	容量(L)	规格(mm)
TE201BQ1	37KW (380V)	20个GN1/1*1*盆	910*820*1880 内腔尺寸:440*645*1468 每层高度:60
TE101BQ1	18.5KW (380V)	10个GN1/1*1*盆	910*820*1080 内腔尺寸:440*645*770 每层高度:67

电子版万能蒸烤箱



型号	额定电功率(KW)	容量(L)	规格(mm)
EWR-06-11-L	12.5KW (380V)	6个GN1/1*1*盆	910*820*900 内腔尺寸:440*645*580 每层高度:67
EWR-10-11-L	12.5KW (380V)	10个GN1/1*1*盆	910*820*900 内腔尺寸:440*645*580 每层高度:67

保温餐车



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
DH-11-10S	2.37-2.6KW (220V)	490*780*1500 内腔规格(344*560*1130)
DH-11-5F	2.62KW (220V)	790*975*1350 内腔规格(540*680*940)
DH-11-21	2.62KW (220V)	790*975*1795 内腔规格(540*680*1380)

红外线燃气面炉



型号	耗气量	规格(mm)
RG-14	液化气LPG2800-3700Pa(kg/h)-0.57 天然气G2000-2500Pa(kg/h)-0.653	620*440*610
RG-16	液化气LPG2800-3700Pa(kg/h)-0.85 天然气G2000-2500Pa(kg/h)-0.961	880*440*610



保温柜/食物陈列柜

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
MTWT-2X3	1.6KW (220V)	1100*640*730
MTWT-2X2	0.7KW (220V)	700*640*730
DH-6P-L	2.9KW (220V)	1550*810*885

烤鸡炉



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
YXD-266X	4.6KW (220V)	810*670*610
YXD-268-X	6.2KW (220V)	1030*670*810
YXD-201-D	10KW (380V)	990*900*1010



电保温碟车

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
DR-1	0.4KW (220V)	450*485*770
DR-2	0.8KW (220V)	450*910*770
DR-3	0.4KW (220V)	Φ405*H775

升降面火炉 (顶部发热)



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
EB-800	5.6KW (220V)	800*450*500
EB-450	2.8KW (220V)	450*450*500



电子版食物陈列蒸柜

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
MME-500H-D	0.82-0.9KW (220V)	380*400*745
MME-600H-D	0.11-1.2KW (220V)	457*567*824

保温汤池



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
BS-2V	1.5KW (220V)	590*385*230
BS-3	1.5KW (220V)	605*385*280
BS-4	1.5KW (220V)	700*590*230
BS-6V	1.5KW (220V)	695*635*280



立式旋转燃气烤炉

型号	额定电功率(KW)	耗气量	规格(mm)
YXD-306	8.2KW (380V)	液化气LPG2800-3700Pa(kg/h)-0.647 天然气G2000-2500Pa(kg/h)-0.765	670*550*1575

CREATING HIGH QUALITY MODERN
KITCHEN UTENSILS

营造高品质的 现代厨具

金阳光以最合适的现代厨房方案、最合理的设备费用，提供最优质的服务。

D

制冷系列

REFRIGERATION SERIES



金阳光厨房
KITCHEN
JIN/YANG/GUANG



二门平面工作台



型号	TZ300E2B-G	TZ400E2B-G
外形尺寸(mm)	1500X760X800X150	1800X760X800X150
容积(L)	320	410
温度范围(°C)	-5°C~+10°C	-5°C~+10°C
制冷方式	直冷/风冷	直冷/风冷
制冷剂	R134a	R134a
输入功率(W)	180	180
电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz



六门双机双温柜

型号	D1.6E6-G	Q1.6E6-G
外形尺寸(mm)	1810X692X1910	1810X692X1910
容积(L)	1280	1210
温度范围(°C)	-15°C~-6°C	-15°C~-6°C/-5°C~+10°C
制冷方式	直冷/风冷	直冷/风冷
制冷剂	R134a	R134a
输入功率(W/24h)	533	320
电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz

二门平面工作台



型号	TZ300E2-G	TZ400E2-G
外形尺寸(mm)	1500X760X800	1800X760X800
容积(L)	320	410
温度范围(°C)	-5°C~+10°C	-5°C~+10°C
制冷方式	直冷/风冷	直冷/风冷
制冷剂	R134a	R134a
输入功率(W)	180	180
电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz



一门三文治柜

型号	TZ160ELP-G	TZ400EL3P-G
外形尺寸(mm)	900X700X800	1800X700X800
温度范围(°C)	-5°C~+10°C	-5°C~+10°C
制冷剂	R134a	R134a
输入功率(W)	182	229
制冷方式	直冷/风冷	直冷/风冷
控温类型	机械温控	机械温控
可放GN盆个数	四个1/2	十个1/2

二门双机双温柜



型号	D500E2-G	Q500E2-G
外形尺寸(mm)	620X692X1910	620X692X1910
容积(L)	375	350
温度范围(°C)	-15°C~-6°C	-15°C~-6°C/-5°C~+10°C
制冷方式	直冷/风冷	直冷/风冷
制冷剂	R134a	R134a
输入功率(W/24h)	230	230
电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz



二门三文治柜

型号	TZ200EL2P-G	TZ300EL2P-G
外形尺寸(mm)	1200X700X800	1500X700X800
温度范围(°C)	-5°C~+10°C	-5°C~+10°C
制冷剂	R134a	R134a
输入功率(W)	192	222
制冷方式	直冷/风冷	直冷/风冷
控温类型	机械温控	机械温控
可放GN盆个数	六个1/2	八个1/2

四门双机双温柜



型号	D1.0E4-G	Q1.0E4-G
外形尺寸(mm)	1220X692X1910	1220X692X1910
容积(L)	830	790
温度范围(°C)	-15°C~-6°C	-15°C~-6°C/-5°C~+10°C
制冷方式	直冷/风冷	直冷/风冷
制冷剂	R134a	R134a
输入功率(W/24h)	310	315
电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz



四门展示柜

型号	SG1.0E2-G	SG1.0E2-B-G	SG1.0E4-G	SG1.0E3-G
外形尺寸(mm)	1220X692X1910	1220X692X2050	1220X692X1910	1810X692X1910
容积(L)	830	830	830	1200
温度范围(°C)	2°C~+10°C	2°C~+10°C	2°C~+10°C	2°C~+10°C
制冷剂	R134a	R134a	R134a	R134a
输入功率(W)	315	315	385	720
制冷方式	直冷/风冷	直冷/风冷	直冷/风冷	直冷/风冷
电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz

蛋糕柜



型号	SGG90FA	SGG120FA	SGG150FA	SGG180FA
外形尺寸(mm)	900X700X1250	1200X700X1250	1500X700X1250	1800X700X1250
温度范围	0°C~+10°C	0°C~+10°C	0°C~+10°C	0°C~+10°C
机主外箱材料	304#不锈钢	304#不锈钢	304#不锈钢	304#不锈钢
玻璃	正面发热玻璃	正面发热玻璃	正面发热玻璃	正面发热玻璃
输入功率(W)	710	880	1200	1300
制冷剂	R404a	R404a	R404a	R404a
控温类型	电子控温	电子控温	电子控温	电子控温
电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz

注：压缩机是阿斯帕拉.EBM电机，可以增加至三层架子。

寿司柜



型号	SC15	SC18
外形尺寸(mm)	1400X300X295	1700X300X295
包装尺寸	1580X300X375	1880X380X375
温度范围	+5°C~+15°C	+5°C~+15°C
输入功率(W)	120	135
容积(L)	90	115
制冷剂	R134a	R134a
毛重(kg)	45	52
净重(kg)	30	37

制冰机



型号	ZBF-40/ZB-40	ZBF-60/ZB-60	ZBF-90/ZB-90	ZB-40D	ZB-60D	ZB-90D
外形尺寸(mm)	505X658X957	610X656X957	715X656X957	505X658X790	610X656X790	715X656X790
外箱材料	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢
内箱材料	ABS塑料	ABS塑料	ABS塑料	ABS塑料	ABS塑料	ABS塑料
制冰能力(kg/24h)	40	60	90	40	60	90
储冰量(kg)	16	22	28	16	22	28
冰块形状	月形冰/方形冰	月形冰/方形冰	月形冰/方形冰	方形冰	方形冰	方形冰
输入功率(W)	350	420	520	350	420	520
控温类型	电子温控	电子温控	电子温控	电子温控	电子温控	电子温控
电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz

毛巾箱



型号	TW-7S	TW-12F	TW-18S	TW-32S
外形尺寸(mm)	350X250X275	420X290X275	450X355X275	415X450X430
包装尺寸(mm)	399X313X348	469X349X349	498X413X349	501X504X464
容积(L)	7.5	12	18	32
整机功率(W)	130	160	180	320
放置餐巾数量	25-30	50-55	25-85	150-170
温度(°C)	65°C~80°C	65°C~80°C	65°C~80°C	65°C~80°C
消毒方式	加热	加热	加热	加热
门数	1	1	1	2
下置接水盘	√	√	√	√
隔热材料	保温棉	保温棉	保温棉	保温棉
柜体材料	彩板	彩板	彩板	彩板
搁架材料	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢

冷卧柜 (顶开门)



型号	SG-520K	SG-620K	SG-850K	SG-1000K
外形尺寸(mm)	1500X822X895	1810X822X895	2025X860X980	2325X860X980
外箱材料	冷轧板喷涂	冷轧板喷涂	冷轧板喷涂	冷轧板喷涂
内箱材料	扎花铝板	扎花铝板	扎花铝板	扎花铝板
温度范围(°C)	-≤18或0≤t≤10	-≤18或0≤t≤10	-≤18或0≤t≤10	-≤18或0≤t≤10
容积(L)	520	620	850	1000
额定功率(W)	240	280	405	415
备注	单压缩机	单压缩机	双压缩机	双压缩机

岛柜



型号	SG-530D	SG-830D
外形尺寸(mm)	1626X946X915	2256X946X915
外箱材料	冷轧板喷涂	冷轧板喷涂
内箱材料	扎花铝板	扎花铝板
温度范围(°C)	-≤-12	-≤-12
容积(L)	530	830
制冷剂	R134a	R134a
额定功率(W)	360	474

披萨柜



型号	PICL1	PICL2	SCL1	SCL2	SCL3
外形尺寸(mm)	1266X800X1088	1800X800X1088	698X750X1075	1188X750X1075	1787X750X1075
温度范围(°C)	0°C~+10°C	0°C~+10°C	0°C~+10°C	0°C~+10°C	0°C~+10°C
制冷剂	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
整机功率(W)	310	475	254	425	620
发泡剂	环戊烷	环戊烷	环戊烷	环戊烷	环戊烷
制冷方式	风冷	风冷	风冷	风冷	风冷
门数量	1	2	1	2	3
自动回开门	√	√	√	√	√
可放盘数	6个1/3	9个1/3	6个1/6+2个1/9	6个1/3	9个1/3
控温类型	电子温控	电子温控	电子温控	电子温控	电子温控
柜脚类型	4"活动轮(前轮带刹车)	4"活动轮(前轮带刹车)	活动轮(前轮带刹车)	活动轮(前轮带刹车)	活动轮(前轮带刹车)

吧台饮料柜



型号	SGC-2	SGC-2
外型尺寸(mm)	1462X520X860	2002X520X860
内箱尺寸(mm)	1082X420X750	1622X420X750
外箱材料	冷轧板喷涂	冷轧板喷涂
内箱材料	铝板	铝板
温度范围	0°C~+10°C	0°C~+10°C
容积(L)	340	510
制冷方式	风冷	风冷
输入功率(W)	215	367
控温类型	电子温控	电子温控
电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz

CREATING HIGH QUALITY MODERN
KITCHEN UTENSILS

营造高品质的
现代厨具

金阳光以最合适的现代厨房方案、最合理的设备费用，提供最优质的服务。

E 电热系列



金阳光厨房
JINJIANGUANG KITCHEN

ELECTRIC HEATING SERIES 电热系列

简易保温售饭台



型号	额定功率(KW)	规格(mm)
JYG-5-101	3KW (220V)	1500*700*800
JYG-5-102	3KW (220V)	1800*700*800

带柜保温台



型号	额定功率(KW)	规格(mm)
JYG-5-103	3KW (220V)	1500*700*800
JYG-5-104	3KW (220V)	1800*700*800

豪华保温台



型号	额定功率(KW)	规格(mm)
JYG-5-105	3KW (220V)	1500*700*(800+600)
JYG-5-106	3KW (220V)	1800*700*(800+600)

单通暖碟台



型号	额定功率(KW)	规格(mm)
JYG-5-107	3KW (220V)	1800*800*800
JYG-5-108	3KW (220V)	1500*800*800



开水器

型号	额定功率(KW)	规格(mm)
YK-60	6KW (380V)	460*350*760
YK-90	9KW (380V)	520*350*830
YK-120	12KW (380V)	520*350*930



毛巾消毒车

型号	额定功率(KW)	规格(mm)
JYG-5-111	2KW (220V)	820*450*800



豪华型开水器

型号	额定功率(KW)	规格(mm)
YQ-30	3KW (220V)	455*340*685
YQ-60	6KW (380V)	455*340*785
YQ-90	9KW (380V)	565*340*885



实用新型蒸饭车

型号	额定功率(KW)	规格(mm)
YDX-N-10	12KW (380V)	720*640*1550(单门12盘)
YDX-N-12	12KW (380V)	720*640*1550(单门12盘)
YDX-N-24	24KW (380V)	1430*640*1550(双门24盘)



电热桶

型号	额定功率(KW)	规格(mm)
45型	9KW (220V/380V)	Φ45*830
50型	9KW (220V/380V)	Φ50*830



竖盘燃气蒸饭车

型号	耗气量	规格(mm)
YDX-S-12	3m³/h	520*850*1760
YDX-S-20	6m³/h	1020*850*1560
YDX-S-24	6m³/h	1020*850*1760



豪华电热桶

型号	额定功率(KW)	规格(mm)
JYG-5-109	9KW (220V/380V)	700*830*800
JYG-5-110	9KW (220V/380V)	800*830*800



发酵箱

型号	额定功率(KW)	规格(mm)
FJ-12	2.6KW (220V)	500*750*1540
FJ-15	2.6KW (220V)	530*750*1730
FJ-24	2.8KW (220V)	1010*750*1540

CREATING HIGH QUALITY MODERN
KITCHEN UTENSILS

营造高品质的
现代厨具

金阳光以最合适的现代厨房方案、最合理的设备费用，提供最优质的服务。

F 通风环保系列



VENTILATION ENVIRONMENTAL PROTECTION SERIES **通风环保系列**



豪华玻璃烟罩

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-6-101	SUS304/201	1.0mm/1.2mm/1.5mm	可根据客户实际需求进行定制



环保控油烟罩

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-6-102	SUS304/201	1.0mm/1.2mm/1.5mm	可根据客户实际需求进行定制



UV烟罩

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-6-103	SUS304/201	1.0mm/1.2mm/1.5mm	可根据客户实际需求进行定制



双面环岛式玻璃烟罩

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-6-104	SUS304/201	1.0mm/1.2mm/1.5mm	可根据客户实际需求进行定制



运水烟罩

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-6-105	SUS304/201	1.0mm/1.2mm/1.5mm	可根据客户实际需求进行定制



油烟脱排净化一体机

型号	额定电功率(KW)	流量(h/m³)	净化率	油烟机静压	规格(mm)
GM-YY-1810	1.5KW (380V)	6000-8000	90%	480-500	1800*1000*820
GM-YY-1812	1.5KW (380V)	6000-8000	90%	480-500	1800*1200*820
GM-YY-2213	2.2KW (380V)	7000-9000	90%	500-520	2200*1200*820



油网烟罩

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-6-106	SUS304/201	1.0mm/1.2mm/1.5mm	可根据客户实际需求进行定制



排风风柜

型号	额定电功率(KW)	风量(m³/h)	全压(Pa)	噪音(Db)
GH-18*	5.5KW (380V)	10500-16200	790	≤73
GH-20*	7.5KW (380V)	22500-26000	890	≤76
GH-25*	11KW (380V)	26700-3200	1000	≤77
GH-28*	18.5KW (380V)	41400-47900	1050	≤78



明档圆形状烟罩

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-6-107	SUS304/201	1.0mm/1.2mm/1.5mm	可根据客户实际需求进行定制



环保无烟烧烤台

额定电功率(KW)	规格(mm)
0.7KW (220V)	1500*800*1460
0.7KW (220V)	1800*800*1460



运水烟罩控制箱

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
JYG-6-108	1.5KW (220V)	610*650*1600
JYG-6-109	0.75KW (220V)	610*650*800



新型高空排放油烟净化器


型号	风量(m³/h)	体积(m³)	规格(mm)
LJPD-1	6000	0.32	800*698*573
LJPD-1	14000	0.73	800*1028*883
LJPD-1	25000	1.45	960*1248*1208
LJPD-1	40000	1.76	960*1358*1352

CREATING HIGH QUALITY MODERN
KITCHEN UTENSILS

营造高品质的
现代厨具

金阳光以最合适的现代厨房方案、最合理的设备费用，提供最优质的服务。

G 食品机械系列

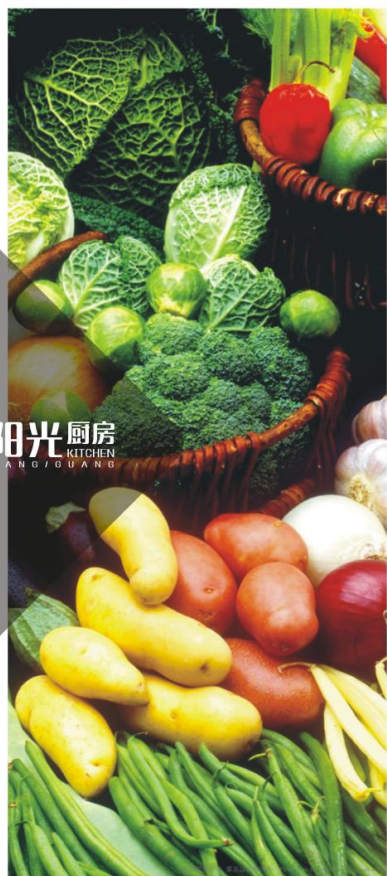

金阳光厨房
JIN YANG GUANG KITCHEN

FOOD MACHINERY SERIES 食品机械系列

台式切肉片机



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
SS-250	0.18KW(220V)	630*495*460
SS-300	0.25KW(220V)	740*560*510
SS-350F	0.37KW(220V)	835*700*695
SS-370F	0.37KW(220V)	835*700*695

落地式切片机



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
SS-F350C/C1	0.75KW(220V/380V)	1120*860*1630
SS-F400	0.75KW(220V/380V)	1220*860*1690

压面机



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
MT12.5普装	0.75KW(220V)	470*460*980
MT12.5精装	0.75KW(220V)	470*460*980
MT25普装	1.1KW(220V)	530*420*960
MT25精装	1.1KW(220V)	530*420*960
MT30普装	1.5KW(220V)	570*440*990

搅拌机



型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
B25	1KW(220V/380V)	630*520*930
B30	1.5KW(220V/380V)	620*720*1180
B40	1.5KW(380V)	790*700*1400



和面机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
HWH15精装	1.1KW (220V)	730*620*930
HWH25精装	2.2KW (220V)	820*640*980
HWH30精装	2.2KW (220V)	840*650*1030



饺子机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
JGL-120-5B	1.5KW (220V)	990*470*1150



磨浆机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
FDM100A	0.75KW (220V)	390*390*850
FDM125	1.1KW (220V)	450*410*950
FDM150	2.2KW (380V)	470*480*960
FDM180A	3KW (380V)	600*530*1130



台式绞肉机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
TJ12-F精装	0.55kw (220V)	450*300*380
TJ12-H普装	0.55kw (220V)	450*300*380
TJ22-A普装	0.75kw (220V)	490*270*450
TJ22-B精装	0.75kw (220V)	490*270*450



土豆去皮机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
QTH-X8C	0.37KW (220V)	490*480*800
QTH-H15C	0.75KW (220v)	570*535*905



落地式绞/切肉机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
3.5mm单切机	1.5KW (220V)	390*260*660
3.5/5.5mm双切机	1.5KW (220V)	390*260*660
400型绞切机	1.5KW (220V)	540*400*740
300型绞切机	3KW (220V)	560*400*650



馒头机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
MG65I	3KW (220V)	1300*500*960
MP30II	1.5KW (380V)	580*660*978



切菜机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
YQC-QJ660I	0.75KW (380V)	900*4760*740
YQC-QJ1000	1.5KW (380V)	1300*510*1050
YQC-2000A	1.5KW (380V)	1400*790*1020

CREATING HIGH QUALITY MODERN
KITCHEN UTENSILS

营造高品质的
现代厨具

金阳光以最合适的现代厨房方案、最合理的设备费用，提供最优质的服务。

H 洗消系列



DECONTAMINATION SERIES **洗消系列**



单星水池

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-8-101	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	700*700*(800+150)
JYG-8-102	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	650*650*(800+150)
JYG-8-103	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	600*600*(800+150)

可根据客户实际需求进行定制



单星水池带平台

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-8-104	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*700*(800+150)
JYG-8-105	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*700*(800+150)
JYG-8-106	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*600*(800+150)

可根据客户实际需求进行定制



大单星水池

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-8-107	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1000*700*(800+150)
JYG-8-108	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*700*(800+150)

可根据客户实际需求进行定制



双星水池

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-8-109	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*700*(800+150)
JYG-8-110	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*600*(800+150)
JYG-8-111	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*700*(800+150)

可根据客户实际需求进行定制



三星水池

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-8-112	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1800*700*(800+150)
JYG-8-113	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*700*(800+150)

可根据客户实际需求进行定制



台下式洗杯机

型号	额定功率(KW)	规格(mm)
G30	2.7KW (220V)	700*495*456



罩式洗碗机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
H-2	18KW (380V)	756*835*1508



热风循环消毒柜

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)	消毒温度
YDX-XD	2.2KW (220V)	650*660*1870	100°C
YDX-XD	4KW (220V)	1310*660*1870	100°C



光波热风消毒柜

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)	消毒温度
YDX-XD	2.2KW (220V)	650*660*1970	100°C
YDX-XD	4KW (220V)	1310*660*1970	100°C




光波消毒柜

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)	消毒温度
YDX-XD	1.1KW (220V)	650*560*1860	60°C
YDX-XD	2.2KW (220V)	1160*560*1870	60°C



通道式洗碗机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
R-1E	46KW (380V)	1148*706*1840
R-2ER	55KW (380V)	2253*706*1713



长龙洗碗机

型号	额定电功率(KW)	规格(mm)
F-1E	47KW	2905*857*1713
F-2ER	58KW	4810*857*1713
F-3ERD	83KW	6215*857*1713

CREATING HIGH QUALITY MODERN
KITCHEN UTENSILS

营造高品质的
现代厨具

金阳光以最合适的现代厨房方案、最合理的设备费用，提供最优质的服务。

调理系列



金阳光厨房
KITCHEN
JINJIANGUANG

CONDITIONING SERIES 调理系列



纱网储藏柜

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-101	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*500*1800

可根据客户实际需求进行定制



四门碗柜

型号	材质	板材厚度	规格(mm)
JYG-9-102	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*500*1800

可根据客户实际需求进行定制



单通工作柜带抽屉

型号	材质	板材厚度	规格(mm)
JYG-9-103	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1800*800*(800+150)
JYG-9-104	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*800*(800+150)

可根据客户实际需求进行定制



单通工作柜带后背

型号	材质	板材厚度	规格(mm)
JYG-9-105	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1800*800*(800+150)
JYG-9-106	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*800*(800+150)
JYG-9-107	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*800*(800+150)

可根据客户实际需求进行定制

吊柜



型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-108	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1800*350*600
JYG-9-109	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*300*600
JYG-9-110	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*300*600

可根据客户实际需求进行定制

配菜台



型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-117	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1800*800*(800+150)
JYG-9-118	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*800*(800+150)

可根据客户实际需求进行定制

双通工作台



型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-111	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1800*800*800
JYG-9-112	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*800*800
JYG-9-113	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*800*800

可根据客户实际需求进行定制

木案工作台



型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-119	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1800*800*800
JYG-9-120	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*800*800

可根据客户实际需求进行定制

中心岛



型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-114	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*760*760
JYG-9-115	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*800*800

可根据客户实际需求进行定制

双层工作台带后背



型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-121	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1800*800*800
JYG-9-122	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*800*800
JYG-9-123	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*700*800

可根据客户实际需求进行定制

垃圾柜



型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-116	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	700*700*800

可根据客户实际需求进行定制

双层工作台



型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-124	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1800*800*800
JYG-9-125	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*800*800
JYG-9-126	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*700*800

可根据客户实际需求进行定制

三层工作台



型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-127	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1800*800*800
JYG-9-128	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*800*800
JYG-9-129	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*700*800

可根据客户实际需求进行定制



饼盘架

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-136	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	500*800*1800

可根据客户实际需求进行定制



四层平板货架

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-130	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*500*1550
JYG-9-131	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*500*1550

可根据客户实际需求进行定制



双层餐车

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-137	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	500*800*800

可根据客户实际需求进行定制



四层平板货架

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-132	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*500*1550
JYG-9-133	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*500*1550

可根据客户实际需求进行定制



三层餐车

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-138	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	500*800*800

可根据客户实际需求进行定制



四层花格货架

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-134	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1200*500*1550
JYG-9-135	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	1500*500*1550

可根据客户实际需求进行定制



平板推车

型号	材质	厚度	规格(mm)
JYG-9-139	SUS304/201	1.2mm/1.5mm	500*600*800

可根据客户实际需求进行定制

ENGINEERING CASE

工程案例



在国内，作为技术领先的厨具品牌，厨房产品解决方案，广泛应用于各酒店宾馆、休闲会所、餐饮连锁、工厂食堂、政府机关和企业事业单位等领域，备受信赖。

我们坚信，以真诚奉献，为你制造一个绿色、环保、节能的现代化厨房空间。

宾馆 / 酒店


西安大雁塔希尔顿欢朋酒店	华山国际酒店
西安大明宫万达广场	城堡大酒店
兰州城关万达广场	百悦大酒店
佳木斯万达广场	白鹿原大酒店
菲尔德国际大酒店	铜川铁路宾馆
洛南夏都大酒店	厚百居酒店
延安旺君福大酒店	南门美沙酒店
宜君龙山商务酒店	六尺巷酒店
太白鳌山滑雪场	厚百居酒店
彬县铂金大酒店	洛南夏都大酒店
雁塔国际大酒店	南门美沙酒店
场宜君电力宾馆	咸阳宏兴码头
陇南辉润大酒店	黄城老碗
西安曲江胡桃里	阿林鲍鱼
布尔玛国际酒店	

连锁餐饮

小四川炒菜馆连锁店	长安之夜连锁店
国力仁和连锁酒店	宽窄巷连锁店
百姓厨房连锁店	暮色烤鱼连锁店
飞鹿大酒店连锁店	铁锅盟连锁店
汉庭酒店连锁店	袁记肉夹馍连锁店
如家酒店连锁店	六尺巷酒店
众家灯火连锁店	铜川外婆印象
小六汤包连锁店	悦生活港式茶餐厅连锁店
秦朝瓦罐连锁店	

学校 / 事业单位

安康秦楚古道旅游开发公司	石油大学户县校区
铜川人力资源社会保障局	武警大学灞桥校区
铜川东铭车桥厂员工餐厅	武警大学三桥校区
铜川王益区第一幼儿园	铜川放心早餐工程
铜川王益区第二幼儿园	铜川中医医院
邮电大学长安校区餐厅	陈家山煤矿
兰州军区68126部队	西安英伦堡(香港)国际幼儿园
铜川市第一中学	陕西省人民政府机关幼儿园(新城广场)
宝鸡文理学院	陕西省人民政府机关幼儿园(北郊)

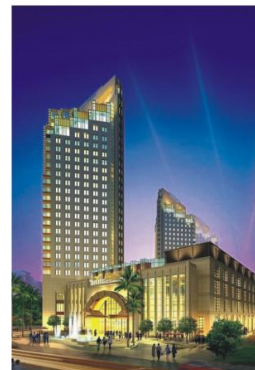

MARKETING SERVICE

营销服务

完善的市场营销体系是整个公司存在的根本所在，所以在加强内部管理和外部形象宣传的基础上，我们一直致力于市场的开发和管理，以建立一种能适应现代市场经济的营销服务，并努力从产品的设计生产、品质管理到售后服务等各个环节做到尽善尽美，我们的努力使金阳光应用到社会的各个角落，从而提升了市场的增长。



民以食为天 食以厨为本

公司认真执行质量体系标准，不断在“厨”领域中开发和创新。为用户提供最佳服务，建立永久性设备档案，实行优质维修售后服务，以满足客户对“金阳光”的需求和期望。

售前服务：专业技术团队随时准备协助客户

以客户为导向，产品易于使用，功能齐全，完善可靠。协助客户确定正确的工作流程，推荐功能最适合所需规格的设备，无论您是一家小餐厅还是星级酒店，我们都可以给出完美的解决方案。

1. 免费为客户设计设备平面布置图、水电图及客户所要求的其它相应方案及技术咨询。
2. 配合客户对各项方案作出相应调整，选取最佳方案。
3. 接受客户对本公司产品的全面考察。
4. 配合客户的土建、装修、选派技术人员参与厨房工程中有关的水、电、油、燃气管道的施工。
5. 以上服务不收取任何费用。

售中服务：工程技术团队将亲临现场指导和培训

根据客户采纳的设计方案指导安装、培训、工程安装注意事项，避免安装不合理引起设备不能正常使用；培训用户使用技巧、使用注意事项，设备的日常维护和保养。

1. 继续售前服务的各项工作。
2. 请客户对产品的生产、购置进行检测、监督。
3. 对客户的操作人员进行免费培训，使相关人员深入了解产品的性能、结构，数量掌握产品使用及保养技术。
4. 对不符合技术标准的产品，一律不予出厂。
5. 与客户一起共同遵守合约，严格按照合约的产品技术标准进行施工，施工人员严格遵守客户所制定的现场施工规章制度。

售后服务：遍布全国的网络信息化服务网点

有着全国性的服务网络，涵盖了许多技术资深、资质完善的合作伙伴。同时公司设立专人服务，配有专职的售后队伍，提供专业的定期保养和报修服务。

1. 定期走访客户，了解产品使用情况，填写质量反馈信息表。
2. 如客户有重大活动安排、宴会、会议等大型接待任务时，根据客户要求派专人到现场指导产品的使用。
3. 产品终身维修，保修期一年内免费维修，一年后维修只收取维修材料费用。
4. 故障维修，我公司设立专人接听用户电话，在接听电话24小时内或约定期限内及时派出专业技术安装维修人员进行上门服务。